


Tablet_W1



Lampe murale | 220-240 V
16 topLED 4 W DC - 5 W AC | CRI 80
7600



Données techniques	
Année de réalisation	2014
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	upward
Puissance nominale	4 W DC
Pouvoir total	5 W
Flux lumineux (source)	534 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	0.674 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Fabrication	Sablage



Lampe murale | 220-240 V | 16 topLED 4 W DC - 5 W AC | CRI 80
7600

Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 16 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 534 lm, with a 133.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.674 kg.

The total absorbed power is 5 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	83 %
Flux lumineux (source)	534 lm
Flux lumineux du luminaire	444 lm
Consumption	4.9 W
Efficacité lumineuse du luminaire	90 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

Lampe murale | 220-240 V | 16 topLED 4 W DC - 5 W AC | CRI 80
7600


Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 16 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 534 lm, with a 133.5 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.674 kg.

The total absorbed power is 5 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

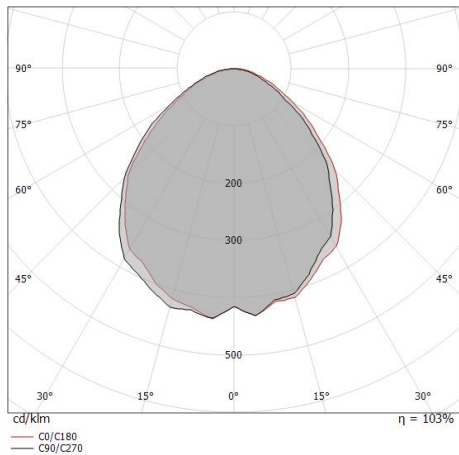

Classe d'efficacité énergétique	
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.	

Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Light Output Ratio (LOR)	71 %
Flux lumineux (source)	534 lm
Flux lumineux du luminaire	383 lm
Consumption	5 W
Efficacité lumineuse du luminaire	76 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C

LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h	

UGR	
UGR axial	18.2
UGR transversal	19.8
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL	
Light distribution simmetry	Symmetrical
Optique C0/C180	115°



Tablet_W1 | Wall Lights | Accessories
7600




Étrier
L=163mm, H=5mm, D=50mm

Code
Kit 80

Tablet_W1



Lampe murale | 220-240 V
56 topLED 14 W DC - 15 W AC | CRI 90
7601



Données techniques	
Année de réalisation	2014
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	upward
Puissance nominale	14 W DC
Pouvoir total	15 W
Flux lumineux (source)	1826 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	1.048 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Fabrication	Sablage

Lampe murale | 220-240 V | 56 topLED 14 W DC - 15 W AC | CRI 90
7601


Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 56 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1826 lm, with a 130.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.048 kg.

The total absorbed power is 15 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

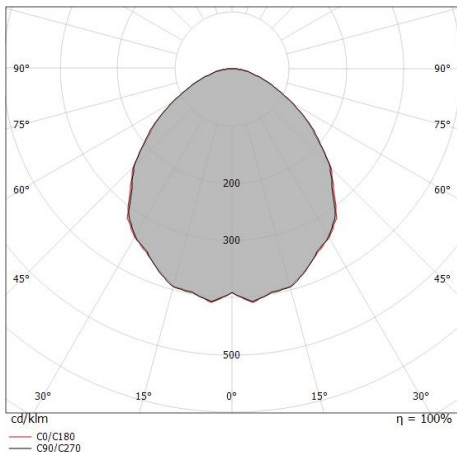

0.5	1.17 1.15	E(0°) E(C90) E(C0)	1829 264 272
1.0	2.33 2.30	E(0°) E(C90) E(C0)	457 66 68
1.5	3.50 3.45	E(0°) E(C90) E(C0)	203 29 30
2.0	4.67 4.60	E(0°) E(C90) E(C0)	114 17 17
2.5	5.83 5.75	E(0°) E(C90) E(C0)	73 11 11
3.0	7.00 6.90	E(0°) E(C90) E(C0)	51 7 8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 98.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 98.8°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	64 %
Flux lumineux (source)	1826 lm
Flux lumineux du luminaire	1169 lm
Consumption	15 W
Efficacité lumineuse du luminaire	77 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR


UGR axial	20.7
UGR transversal	22.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical
Optique C0/C180	115°



Tablet_W1 | Wall Lights | Accessories
7601



Étrier
L=239mm, H=5mm, D=50mm

Code
kit 81

Tablet_W1



Lampe murale | 220-240 V
112 topLED 28 W DC - 31 W AC | CRI 90
7602



Données techniques	
Année de réalisation	2014
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	upward
Puissance nominale	28 W DC
Pouvoir total	31 W
Flux lumineux (source)	3651 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	1.722 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Fabrication	Sablage

Lampe murale | 220-240 V | 112 topLED 28 W DC - 31 W AC | CRI 90
7602



Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 112 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3651 lm, with a 130.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.722 kg.

The total absorbed power is 19 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

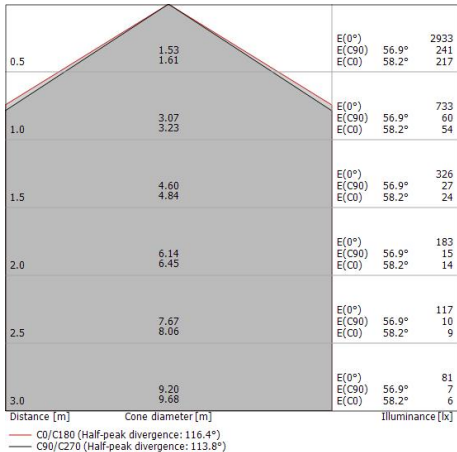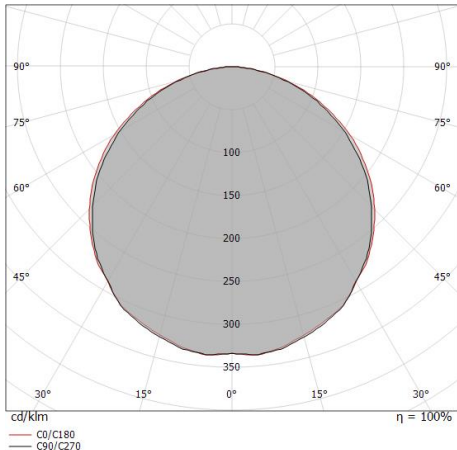

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	60 %
Flux lumineux (source)	3651 lm
Flux lumineux du luminaire	2197 lm
Consumption	31 W
Efficacité lumineuse du luminaire	70 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR


UGR axial	26.8
UGR transversal	27.1
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical
Optique C0/C180	114°



Tablet_W1 | Wall Lights | Accessories
7602



Étrier
L=419mm, H=5mm, D=50mm

Code
Kit 82

Tablet_W1

Lampe murale | 220-240 V
72 topLED 18 W DC - 21 W AC | CRI 80
7604

ERA

CE










C.C.



IP40







Données techniques	
Année de réalisation	2014
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	upward
Puissance nominale	18 W DC
Pouvoir total	21 W
Flux lumineux (source)	2360 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientabile
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	2.1 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Fabrication	Sablage



Lampe murale | 220-240 V | 72 topLED 18 W DC - 21 W AC | CRI 80
7604



Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 72 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2360 lm, with a 131.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.1 kg.

The total absorbed power is 19 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

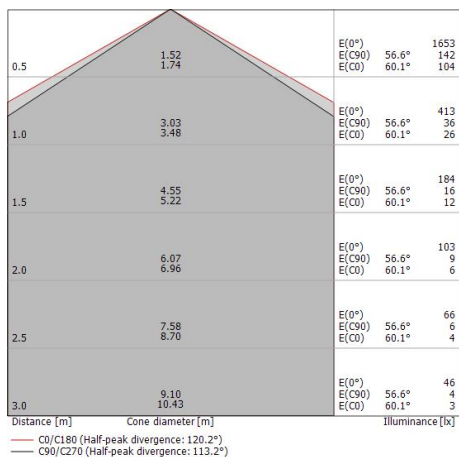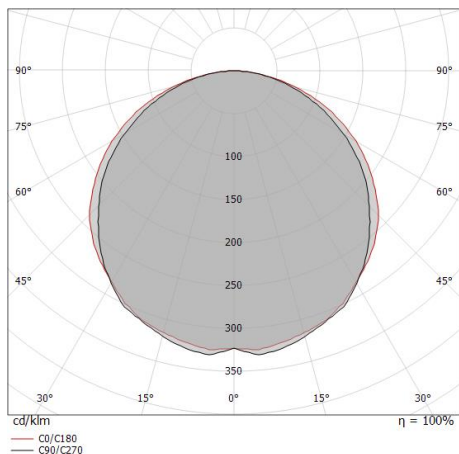

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	54 %
Flux lumineux (source)	2360 lm
Flux lumineux du luminaire	1279 lm
Consumption	21 W
Efficacité lumineuse du luminaire	60 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	26.2
UGR transversal	27
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	120°
Optique C90/C270	113°



Tablet_W1 | Wall Lights | Accessories
7604




Étrier
L=660mm, H=5mm, D=50mm

Code
Kit 83

Tablet_W1



Lampe murale | 220-240 V
108 topLED 23 W DC - 32 W AC | CRI 80
7605



Données techniques	
Année de réalisation	2014
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	Narrow Spot
Light emission direction	upward
Puissance nominale	23 W DC
Pouvoir total	32 W
Flux lumineux (source)	3158 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	2.9 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Fabrication	Sablage



Lampe murale | 220-240 V | 108 topLED 23 W DC - 32 W AC | CRI 80
7605



Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 108 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 3158 lm, with a 137.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.9 kg.

The total absorbed power is 31 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

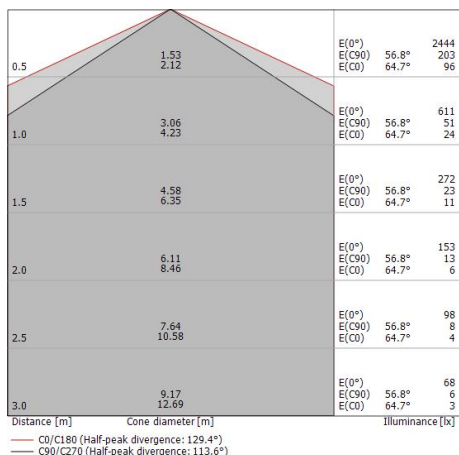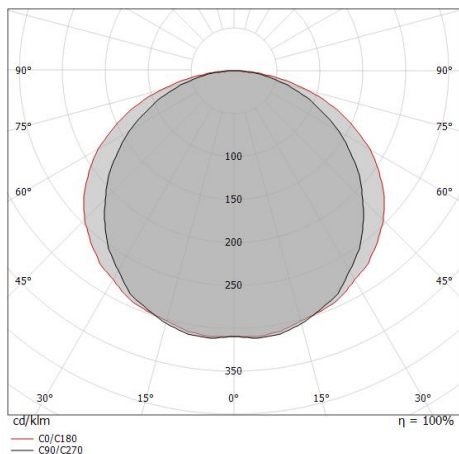

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 3 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	62 %
Flux lumineux (source)	3158 lm
Flux lumineux du luminaire	1975 lm
Consumption	32 W
Efficacité lumineuse du luminaire	61 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de	25°C
--	------

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR


UGR axial	26.3
UGR transversal	28
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	129°
Optique C90/C270	114°



Tablet_W1 | Wall Lights | Accessories
7605




Étrier
L=960mm, H=5mm, D=50mm

Code
Kit 84

Tablet_W2



Lampe murale | 220-240 V
72 topLED 18 W DC - 22 W AC | CRI 80
7606



Données techniques	
Année de réalisation	2016
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	upward
Puissance nominale	18 W DC
Pouvoir total	22 W
Flux lumineux (source)	2360 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	1.722 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Fabrication	Sablage

Lampe murale | 220-240 V | 72 topLED 18 W DC - 22 W AC | CRI 80
7606


Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 72 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 2360 lm, with a 131.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 1.722 kg.

The total absorbed power is 19 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

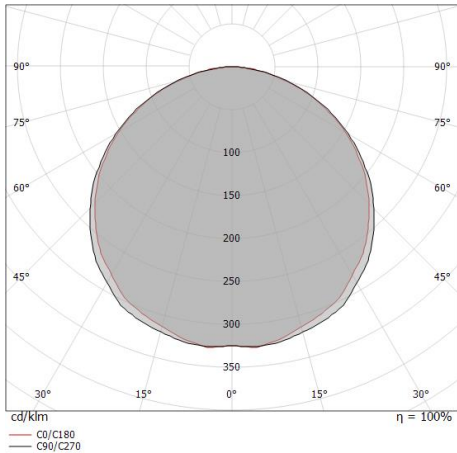

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.64 1.59	E(0°) 1865 E(C90) 133 E(C0) 143
1.0	3.28 3.18	E(0°) 466 E(C90) 33 E(C0) 36
1.5	4.91 4.76	E(0°) 207 E(C90) 15 E(C0) 16
2.0	6.55 6.35	E(0°) 117 E(C90) 8 E(C0) 9
2.5	8.19 7.94	E(0°) 75 E(C90) 5 E(C0) 6
3.0	9.83 9.53	E(0°) 52 E(C90) 4 E(C0) 4

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 115.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 117.2°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	60 %
Flux lumineux (source)	2360 lm
Flux lumineux du luminaire	1437 lm
Consumption	22 W
Efficacité lumineuse du luminaire	65 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	26.4
UGR transversal	26.4
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical
Optique C0/C180	116°



Tablet_W2 | Wall Lights | Accessories
7606

Étrier

L=360mm, H=5mm, D=50mm.

Matériau:Aluminium, couleur:blanc gaufré RAL 9003, fabrication :Vernissage.

Finish

White


Code

KIT0046

Tablet_W2



Lampe murale | 220-240 V
144 topLED 35 W DC - 45 W AC | CRI 80
7607



Données techniques	
Année de réalisation	2016
Typologie	Surface
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	upward
Puissance nominale	35 W DC
Pouvoir total	45 W
Flux lumineux (source)	4720 lm
Efficacité nominale	240 - Array AC
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Non
Orientable	Orientable
angle total (plan vertical)	0 °
angle total (plan horizontal)	350 °
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Émission simple
Poids net	2.1 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Fabrication	Sablage

Lampe murale | 220-240 V | 144 topLED 35 W DC - 45 W AC | CRI 80
7607


Single emission wall lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 144 topped LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 4720 lm, with a 134.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of PC with a sandblasting treatment. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.1 kg.

The total absorbed power is 38 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

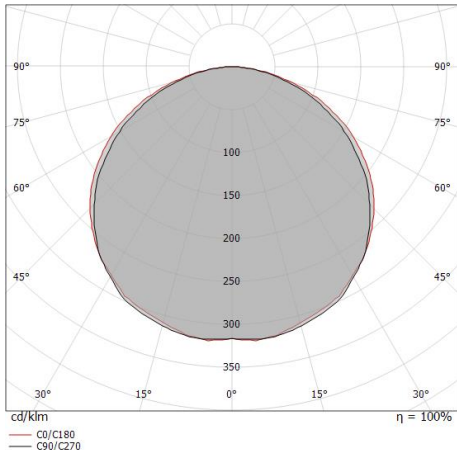

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.63 1.77	3505 254 210
1.0	3.25 3.55	876 64 52
1.5	4.88 5.32	389 28 23
2.0	6.50 7.10	219 16 13
2.5	8.13 8.87	140 10 8
3.0	9.75 10.65	97 7 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 121.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 116.8°)

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 4 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique D.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	58 %
Flux lumineux (source)	4720 lm
Flux lumineux du luminaire	2768 lm
Consumption	45 W
Efficacité lumineuse du luminaire	61 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	80 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h

UGR

UGR axial	26.2
UGR transversal	26.9
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	121°
Optique C90/C270	117°



Tablet_W2 | Wall Lights | Accessories
7607



Étrier
L=660mm, H=5mm, D=50mm

Code
Kit 83